

アップデートマニュアル



【重要】必ず確認してください

- バージョンアップ作業時はプロテクトキーを外してください。

プロテクトキーをパソコンにセットした状態でインストールすると、正しくインストールされない場合があります。



- バージョンごとに作業手順が異なります。ご利用中のバージョンをご確認ください。

- A V1.50.23 以下のバージョンをご利用の場合



→ Step1 (A) から始めてください。
※Step1 (B) を行う必要はありません。


- B V1.50.31 以上のバージョンをご利用の場合



→ Step1 (B) から始めてください。
※Step1 (A) を行う必要はありません。

Step1 (A)

V1.50.23 以下バージョンのマスターバックアップ (Program Files)

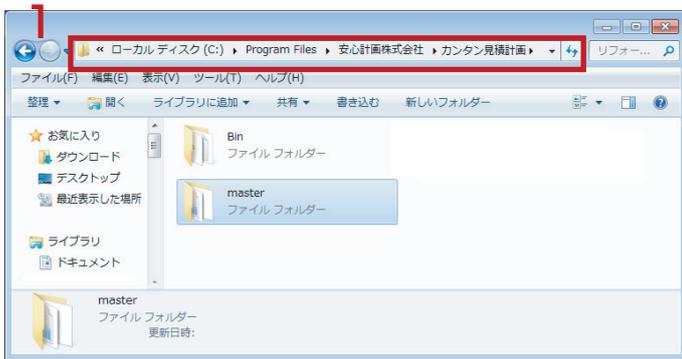


1. 「Cドライブ>Program Files>安心計画株式会社>カンタン見積計画」フォルダ内の
2. 「master」フォルダを「旧master」に名称変更します。
※64bitの場合は「Program Files (x86)」



Step1 (B)

V1.50.31 以上バージョンのマスターバックアップ (Documents)

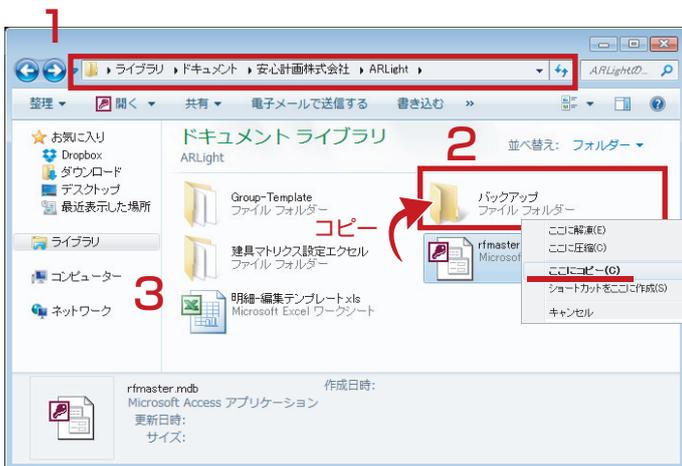


1. 「ライブラリ>ドキュメント>安心計画株式会社>ARLight」フォルダを開き、
2. 「バックアップ」フォルダを作成します。

3. 「rfmaster.mdb」を「バックアップ」フォルダにコピーします。

※各種出力フォーム/発注先リスト/建具マトリクス設定用を使用している場合は、「Group-Template」「建具マトリクス設定エクセル」もコピーしてください。

Step2

旧バージョンアンインストール

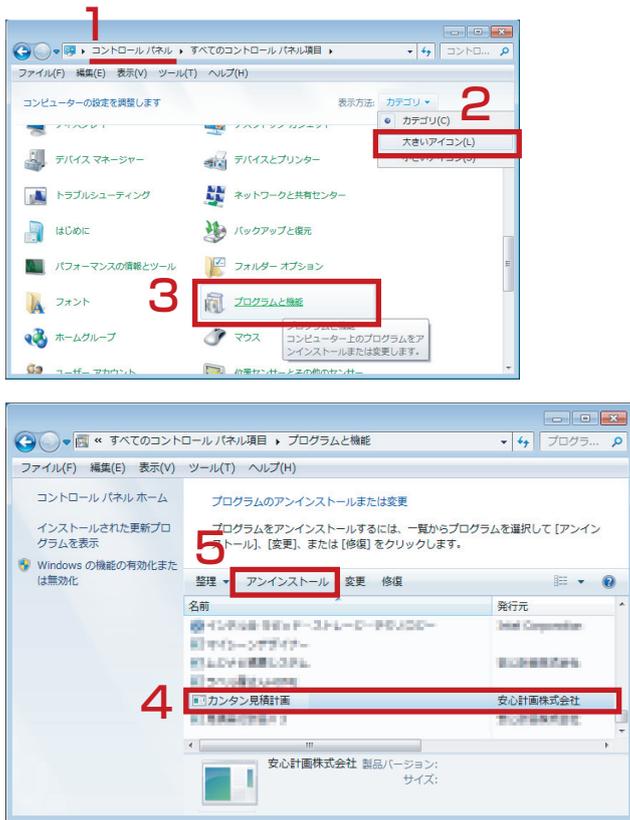


今回のバージョンアップ内容には大幅な変更点があるので、一度プログラムをアンインストールする必要があります。

1. コントロールパネルを開きます。
2. 表示方法を「大きいアイコン」に変えて、
3. 「プログラムと機能」を選択します。
4. 「カンタン見積計画」を選択して 5. アンインストールします。

Step3

アップデートファイルのダウンロード

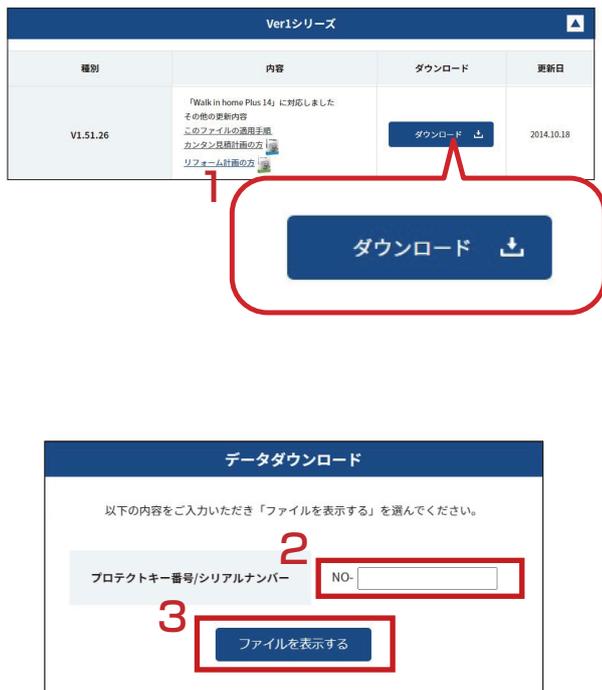

アップデートファイルをサポートサイトからダウンロードします。

1. 「Ver1シリーズ」の「V1.51.26」の枠にある【ダウンロード】をクリックします。
2. お持ちの「プロテクトキー番号」を入力し、
3. 【ファイルを表示する】をクリックします。(NO-※※※※※)



4

4. 【ダウンロードデータ本体】をクリックします。

5



5.Zip 圧縮されたデータがダウンロードされます。

Step4

プログラムの再インストール




1 解凍



2

1. ダウンロードした「kantan_Ver1.51.26.zip」を解凍します。

2. 「menu.exe」を実行します。

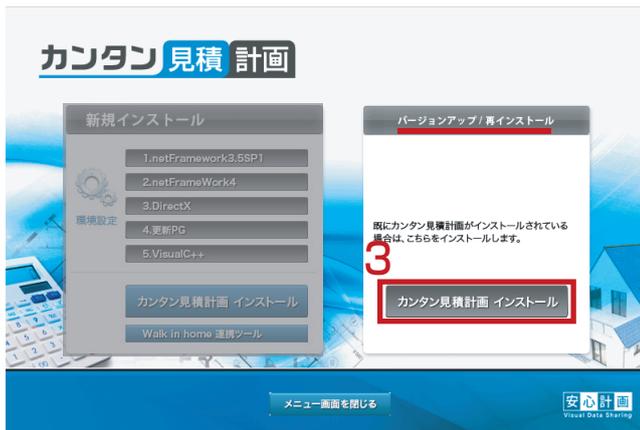


3

3. バージョンアップ欄の「カンタン見積インストール」を選択します。




4


4. プロテクトキーをパソコンに挿していないことを確認して「はい」を選択します。

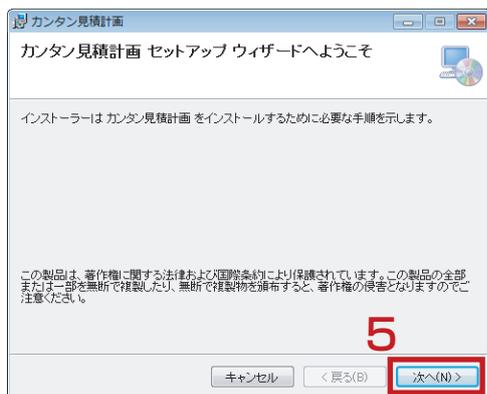

5. 「次へ」と進めます。

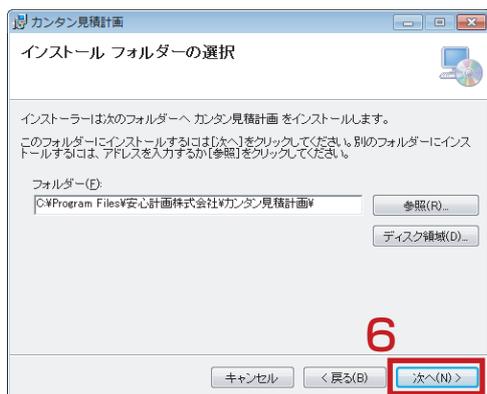

6. 「次へ」と進めます。

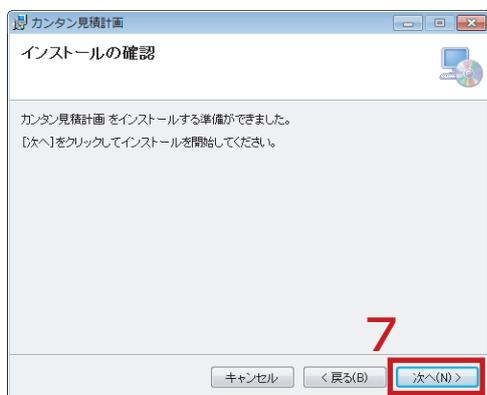


7. 「次へ」と進めます。



8. 終了したら閉じます。

Step5


プロテクトキー (HASP) ドライバーインストール

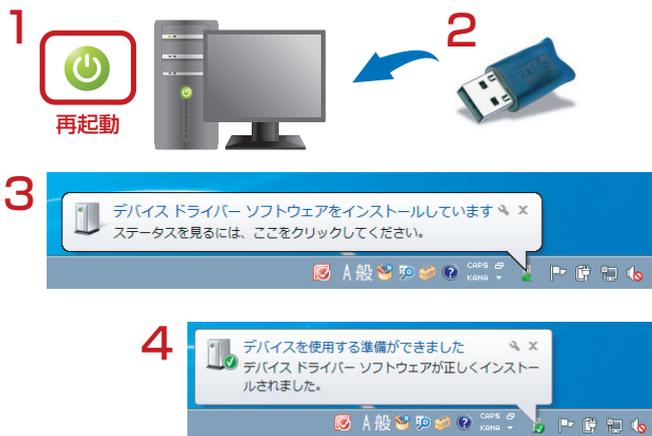

1. パソコンを再起動します。
2. プロテクトキーをパソコンにセットします。
3. 画面右下にポップが表示され、インストールが始まります。
4. インストールが終了し、プロテクトキーのランプが赤く光ります。

Step6

起動確認

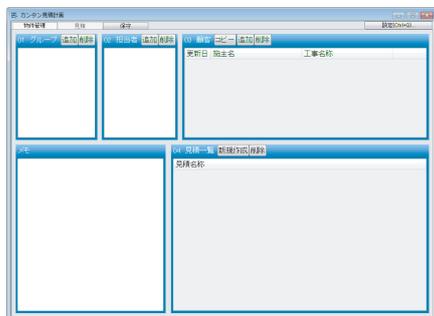


「カンタン見積計画」を起動します。

新機能などの解説は、付属の「新機能概要 .pdf」をご覧ください。




Step7 (A)

マスターの復元 ※Step1 (A) を行った場合

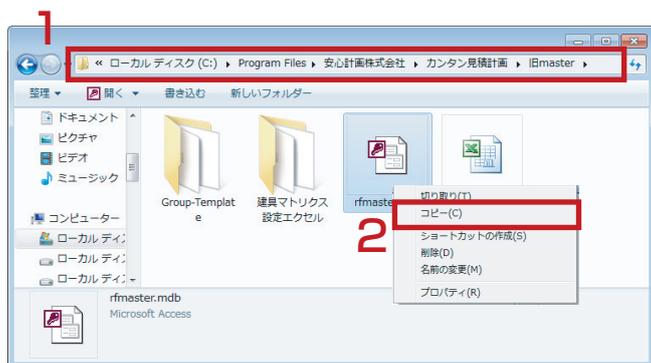

1. 「Cドライブ>Program Files>安守計画株式会社>カンタン見積計画>旧 master」フォルダ内の
2. 「master.mdb」をコピーします。

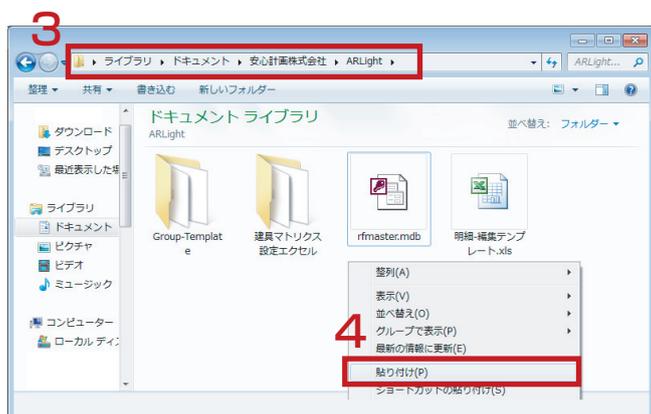

3. 「ライブラリ>ドキュメント>安守計画株式会社>ARLight」フォルダ内に
4. 貼り付けし、5. 上書きします。



5

※各種出力フォーム／発注先リスト／建具マトリクス設定用を使用している場合も、同じ手順で復元できます。


Step7(B)

マスターの復元 ※Step1(B)を行った場合



1. 「ライブラリ>ドキュメント>安心計画株式会社>ARLight>バックアップ」フォルダを開きます。

2. 「rfmaster.mdb」をコピーします。

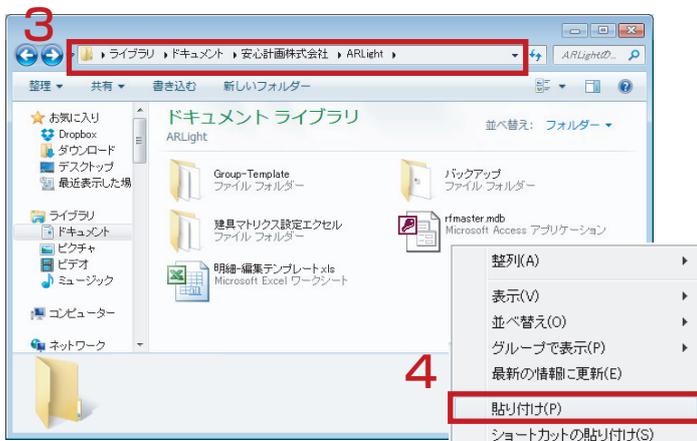

3. 一つ上の階層に戻って、

「ライブラリ>ドキュメント>安心計画株式会社>ARLight」フォルダを開きます。

4. 貼り付けします。



5

5. 上書きします。

※各種出力フォーム／発注先リスト／建具マトリクス設定用を使用している場合も、同じ手順で復元できます。

ご不明な点等ございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

安心計画株式会社

テクニカル
サポート

TEL (IP電話) : 050-5527-5710

WEBフォーム : <https://anshin-support.jp/form/help-desk-service>

月曜から土曜の午前9時～午後8時 (日曜祝日および弊社指定休日を除く)